



Creating a Better Future

ООО "Актио Рус" - официальный дистрибьютор
LiuGong Forklifts в РФ.

+7 (495) 221-76-77
pto@actio.ru



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

Liuzhou Liugong Forklift Co., Ltd.
No. 1 Yanghe Avenue, Yanghe Industrial
New Zone, Liuzhou City, Guangxi
Zip Code (P): 545006
Sales Hotline (T): 0772-2040713
Service Hotline (T): 0772-2040720/ 0772-2040721
E-mail (E): liugonglrs@liugong.com
Website (W): www.lgforklift.cn



LG-PB-CPCD20-40 -0224 RUS

The LiuGong series of logos herein, including but not limited to word marks, device marks, letter of alphabet marks and combination marks, as the registered trademarks of Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. are used by Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. with legal permission, and shall not be used without permission. Specifications and designs are subject to change without notice. Illustrations and pictures may include optional equipment and may not include all standard equipment. Equipment and options varies by regional availability.



Двигатель Xinchai/Isuzu
Тип топлива Дизель
Грузоподъемность 2000-4000 kg
Мощность 36.8-46 kW/rpm

CPCD20-40
ПРОТИВОВЕСНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ
ПОГРУЗЧИК СЕРИИ E С
ВНУТРЕННИМ СГОРАНИЕМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Вилочные погрузчики серии E - это новое поколение противовесных вилочных погрузчиков с внутренним сгоранием, разработанных компанией LiuGong в соответствии с требованиями рынка, с новым промышленным дизайном и передовыми технологиями, с экологичным энергосбережением, надежностью и стабильностью, удобным управлением, сильной адаптацией к условиям работы.

НАДЕЖНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

- Полностью модернизированная система питания;
- Повышение прочности структурных компонентов;
- Повышена надежность системы рулевого управления.

НОВАЯ ВНЕШНОСТЬ

- В целом сильнее и более мощные;
- Противовес с безопасной светоотражающей наклейкой.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Оптимизировали общую компоновку и повысили стабильность работы с большой нагрузкой;
- Более сильная и мощная мачта;
- Усиленная рулевая ось.

КОМФОРТНОСТЬ

- Эргономичный дизайн;
- Рулевое колесо маленького диаметра;
- Светодиодные лампы повышенной надежности.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

НАДЕЖНОСТЬ



Воздушный фильтр с большим потоком

- Низкое сопротивление всасыванию, сильная реакция двигателя;
- Радиальные и осевые двойные уплотнения фильтра, всасываемый воздух чище.



Герметичный капот

- Капот двигателя установлен со скрытым;
- Резиновая полоса в задней части капота двигателя всегда герметична, она предотвращает попадание инструментов и других предметов в инженерный отсек.



Интегрированная рулевая колонка

- Рулевая колонка соединяется с рулевым механизмом напрямую, усилие управления небольшое;
- Рулевая колонка имеет герметичную конструкцию, пыленепроницаемую и водонепроницаемую, ее можно использовать в условиях коррозии.

КОМФОРТНОСТЬ



Увеличили педаль антипробуксовки

- Противоскользкая педаль удобна для посадки/высадки в грузовик, а также более безопасна для водителя.



Комфортная эргономика

- Рулевое колесо 300 мм, снимает усталость при управлении;
- Оптимизированное расположение ручки переключения и гидравлического рычага.



Светодиодные лампы повышенной надежности


- Светодиодные светящиеся шарики, с повышенной яркостью;
- Белый источник холодного света, высокая светоотдача, срок службы до 20 000 часов;
- Тонкий и легкий светодиодный сигнал поворота;
- Задний комбинированный фонарь;
- Высокая надежность.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



Суперстабильная мачта

- Цилиндр наклона поддерживает высокое положение, хорошая устойчивость;
- Большое расстояние перекрытия мачты, деформация при работе с большой нагрузкой незначительна;
- Стандартная конфигурация с боковым подшипником;
- Опциональная сверхвысокая мачта до 8,5 м;
- Расстояние между подшипниками и кареткой большое, это может уменьшить вибрацию каретки.

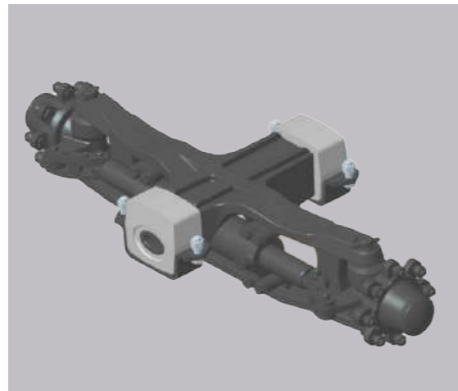

Сверхпрочная литая рулевая ось

- Высокопрочный корпус оси;
- В рулевом кулаке используется цилиндрический роликовый подшипник, обладающий высокой ударопрочностью;
- Установленный резиновый демпфер снижает вибрацию.



Укрепленная рама

- Крыло 12 мм с двойным шлангом для установки крыла;
- Цельная штампованная рама хвоста, прочная конструкция;
- Высокопрочная рама может удовлетворить требования к прочности различных навесных оборудования.

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

- Xinchai CHN tier III-V
- Встроенная рулевая ось с литой амортизацией
- Одинарный фильтр
- Выхлоп в среднем положении

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- 2-функциональный гидравлический клапан
- Гидравлическая система рулевого управления с постоянным распределением

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Необслуживаемая батарея
- Светодиодный налобный фонарь
- Светодиодный передний и задний комбинированный фонарь
- Клаксон
- Реверсивный звуковой сигнал

МАЧТА/НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Двухступенчатая мачта 3 м
- Каретка широко 1100мм
- Вилы 1070мм

ОПЕРАЦИЯ

- Рулевое колесо 300 мм
- Встроенный рулевой механизм
- Обычное сиденье с ремнем безопасности
- Напольный резиновый коврик

ШАССИ

- Механическая передача
- Пневматические шины
- Вилы 1070мм
- Гидравлический тормоз с механическим приводом

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

- Воздушный фильтр 2-й очистки (Фильтр тонкой очистки)
- Воздушный фильтр 2-й степени очистки (Масляный фильтр)
- Вытяжка в среднем положении с огнеупорной крышкой
- Выхлоп в высоком положении
- Выхлоп в высоком положении с огнеупорной крышкой

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Задний рабочий фонарь
- Кондиционер
- Обогреватель
- Предупреждающий свет
- Предупреждающий индикатор зоны (левый, правый, задний)
- Синий точечный свет
- Обратное видео
- Реверсивный голосовой сигнал (английский)
- Регистратор вождения
- Ограничитель скорости движения

МАЧТА/НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Мачта дуплекс 2-6м
- Мачта дуплекс 2.5-3.5м со свободным ходом
- Мачта трехплекс 3.6-8.5м со свободным ходом
- Вилы 1220-2440мм
- Опциональная более широкая каретка
- Каретка бокового смещения
- Позиционер вилки с функциям бокового смещения
- Шарнирные вилки
- Зажим для коробки
- Зажим для бумаги
- Зажим для тюков
- Зажим для блока
- Сталкиватель
- Захват для обработки нескольких паллет
- Длинательные вилки
- Штыри

ОПЕРАЦИЯ

- Особая защитная крыша (Короче 100мм)
- Кабина
- Полу-амортизационное сиденье
- Полно-амортизационное сиденье
- Три зеркала заднего вида

ШАССИ

- Гидравлическая передача
- Гидравлическая трансмиссия с электронным переключением
- Цельнолитые шины
- Двойно-пневматические передние шины
- Двойно-цельнолитые передние шины

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- 3-функциональный регулирующий клапан
- 4-функциональный регулирующий клапан

